Subject: **Zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima JN 03/2019**
To: jptoplanabeocin@mts.rs

Date: 24.06.19 14:23
From: Dusan Munizaba <chwinstaldoo@gmail.com>

Poštovani,

Molimo da nam date dodatne informacije i pojašnjenja vezano za JN 03/2019:

1. Način oslanjanja cevi u kanalu (gredice od polistirena ili pesak)
2. Molimo uslove za ispitivanje instalacije vodom

Molimo da nam u skladu sa zakonom potvrdite prijem ovog mejla.

S poštovanjem,

za "CHW Instal" d.o.o.
Dušan Munižaba
063/509-571

"CHW Instal" d.o.o.
Veselina Masleše 72
21000 Novi Sad
tel. 021/54-5678
fax 021/54-5678
e-mail: chwinstaldoo@gmail.com
www.chwinstal.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛАНА"
Број 340
Дана 25.06. 2019 год.
БЕОЧИН, ул. ОМЛАДИНСКА 54

Subject: **Odg: Zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima JN 03/2019** Date: 25.06.19 13:23
To: Dusan Munizaba <chwinstaldoo@gmail.com> From: "-- TOPLANA JP BEOCIN" <jptoplanabeocin@mts.rs>

Poštovani,

dajemo Vam sledeće odgovore:

1. Cevi se, prema projektnoj dokumentaciji oslanjaju na gredice od ekstrudirane tvrde pene (0,1 x 0,1 x 1,0) ili džakova sa peskom koji se postavljaju kao podmetač prilikom montaže toplovoda;

2. Ispitivanje toplovoda - hladna proba se vrši sa radnim pritiskom koji je 1,5 puta veći od radnog pritiska u toplovodu, odnosno oko 4,5 bara tokom vremena od 24 sata. Nakon puštanja u funkciju vrši se i topla proba.

S poštovanjem,

Za JP "Toplana" Beočin, Mina Minić, 021/871-326
--

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН
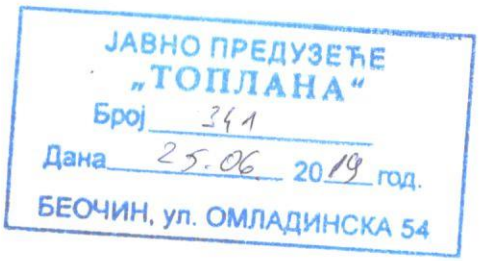
ОМЛАДИНСКА 54, 21300 БЕОЧИН
Т.Р. : 340-2843-34, 160-62912-05
ПИБ: 101235213, МБ: 08247323, ЈБКЈС: 81738,
ТЕЛ / ФАКС: 021/871-326,
ТЕЛ. ПОГОН: 021/870-126
www.jptoplanabeocin.rs